


TimeTouch MTX2

TimeTouch^{MTX2}

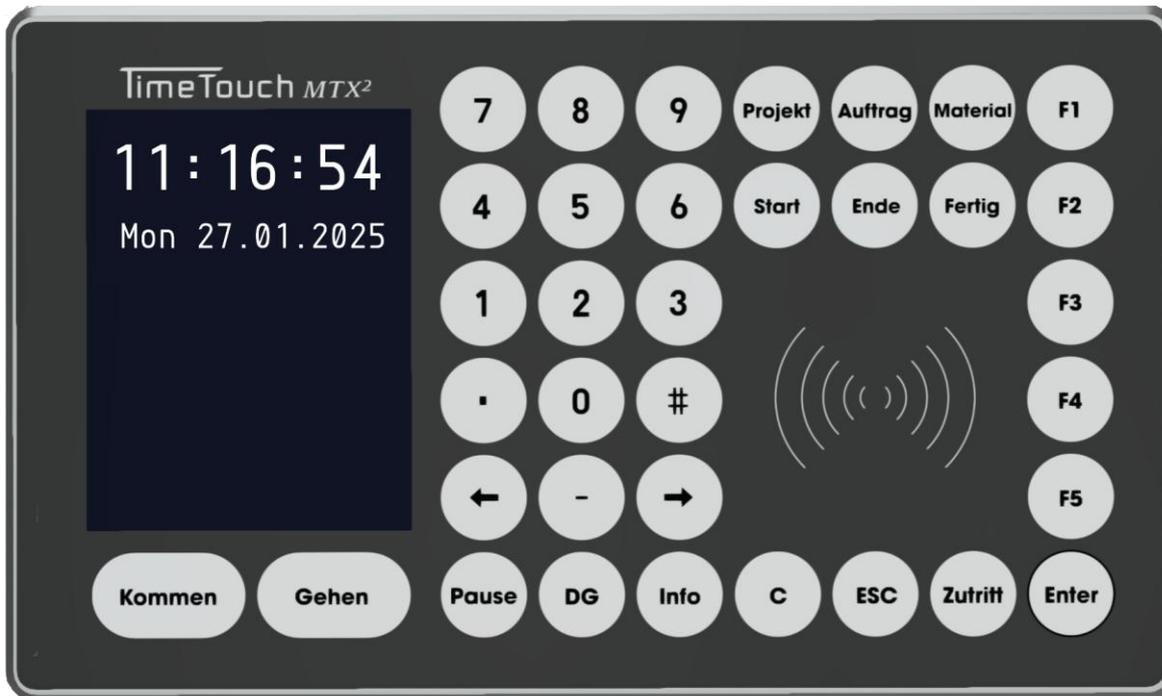

Technische Änderungen vorbehalten

TimeTouch MTX-2 – Die neue Terminalfamilie TT-MTX ist von WICHER DIGITAL TECHNIK komplett neu entwickelt und mit dem aktuellen Stand der Technik ausgestattet worden. Unsere Erfahrung mit der bisherigen erfolgreichen MT- u. MM-Serie haben wir einfließen lassen, insbesondere wurden Anregungen, Wünsche und sinnvolle Forderungen unserer Kunden berücksichtigt. So wurde die Modularität erweitert, Beschränkungen der Personalstammsatzgröße und des Buchungsspeicher entfallen bzw. werden nur durch die Speichergröße der interne MicroSD - Karte bestimmt.

Der Funktionsablauf im TT-MTX ist in weiten Teilen frei programmierbar. Das Terminal stellt Informationen der angeschlossenen Peripherie ereignisgesteuert zur Verfügung. Diese Ereignisse können im Ablauf abgefragt und ausgewertet werden. Ablaufprogramme können von uns nach Kundenvorgabe erstellt oder aber auch selbst implementiert/abgewandelt werden. Es sind damit beliebige On-/Offline und gemischte Anwendungen realisierbar.

TimeTouch^{MTX}²

Alle Einstellungen sowie Stammdaten und Buchungen werden auf der internen SD-Karte als Textdateien gespeichert und können über das Netzwerk per FTP ausgetauscht werden. Im Falle eines Terminaldefektes lässt sich die Karte entnehmen und in ein Austauschterminal einstecken, alle Einstellungen, Buchungen usw. sind dann wieder sofort verfügbar. Die Karten werden in einem Standardformat beschrieben, so dass diese auch direkt durch einen PC mit SD-Kartenadapter lesbar sind. Die Firmware wird ebenfalls als Datei auf die SD-Karte geschrieben. Ein Firmware-Update ist online ohne manuellen Eingriff am Terminal möglich. Die neue Serie der TimeTouch - Slaveterminals (TT-Z1, TT-PT, TT-ST1, TT-RL, TT-Z1ext) können über den vorhandenen RS485-Bus betrieben werden. Sollen bereits installierte TT - Slaveterminals angeschlossen werden, so müssen diese mit einer neuen Firmware versehen werden.

Technische Daten:

Gehäusematerial und Farbe	Aluminium, Silber eloxiert
Gehäuseabmessung	202x121x18mm
OLED-Display Monochrom	240x320 Pixel / Format 56x74mm
Stromversorgungsanschluss	15V oder POE TCP/IP-Anschluss RJ 45
RS485-BUS-Anschluss für weitere Slave-Terminals	Klemme 6-polig BUS + Power
Datenerhalt Personalbuchungen u. Stammsatz	SD Karte 4 GB
Kapazitive Tastenfläche	max. 35 Tasten
RFID Lesesystem 125KHz	
optional 13,56MHz (Mifare)	Leseabstand ca. 3cm
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Relais	als Türöffner oder Pausenhupe
USB 2.0 Anschluss vorhanden	Barcode-Leser(optional)
Biometrik Leser z.B. Fingerprint	optional anschließbar
Wandhalter	110x85x8 mm

Technische Änderungen vorbehalten

TimeTouch^{MTX}2

TimeTouch MTX 2 – das Innenleben

ARM® Cortex™-M3 Prozessor Core
 Prozessorspeicher

Netzwerkanschluss

POE

RS-232-Schnittstelle - UART 0

RS-485-Schnittstelle - UART 1

RFID

Biometrie Leser - UART 2

Tastatur

Datenerhalt

Display

Uhr

Relais

Akustik

80 MHz; 100 DMIPS Leistung

256 KB Programmspeicher

96 KB interner Arbeitsspeicher

SD Ram 16 MB externer Arbeitsspeicher

10/100 Ethernet MAC und PHY mit

IEEE 1588 PTP Hardware Träger

Eingangsspannung 37V bis 57V

Überlast- und Kurzschlusschutz

WDT-Services

TimeTouch-Slave-Terminals

Leser 125 kHz (Temic/Hitag/EM)

Leser 13,58 MHz Mifare (optional)

ca.1-3cm Lesereichweite

z.B. Fingerprint (Suprema)

optional anschließbar

Kapazitive Touch-Tastatur

vordefinierter Tastatur

Micro SD-Karte 4 GB

Grafik OLED 240x320 Pixel

quartzgesteuert

SMD-Relais

Signalgeber

